

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://visprom.nt-rt.ru/> || vmq@nt-rt.ru

НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК SPV-210×400-G

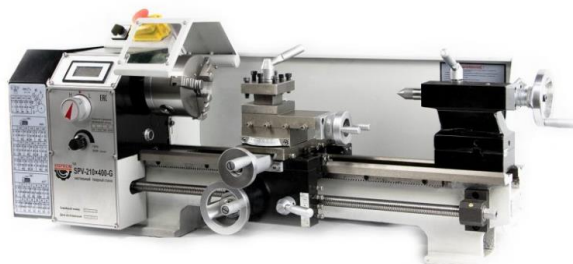

Технические характеристики:	
Напряжение	220В/50Гц
Расстояние между центрами, мм	400
Диаметр обработки над станиной, мм	210
Диаметр обработки над суппортом, мм	110
Ширина станины, мм	100
Размер конусного отверстия шпинделя, Морзе	№3
Диаметр патрона, мм	100
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	21
Продольное перемещение верхних салазков, мм	55
Поперечное перемещение, мм	75
Продольное перемещение суппорта, мм	276
Размер конусного отверстия задней бабки, Морзе	№2
Ход пиноли, мм	60
Шаг нарезания метрической резьбы, мм	0,5-3,0 / 10 ст
Шаг нарезания дюймовой резьбы, ниток /дюйм	8-44/ 8 ст
Предел чисел оборотов шпинделя, об/мин	50-1250, 100-2500
Продольные подачи, мм/об	0,1 - 0,20
Мощность электродвигателя, кВт	0,6
Размер поддона, мм	805x265
Габаритные размеры, мм	920x420x370
Габариты упаковки, мм	900x480x500
Вес, кг	75